РОСТСЕЛЬМАШ

тел. 8 800 250-60-04

TUKAN 1600/TUKAN HP

Мастер прессования



Общее описание

- ширина захвата от 1.6 м
- ширина захвата до 1.9 м
- максимальная производительность до 10 т/ч
- поперечное сечение тюка 0,37 м * 0,46 м

Собранную травяную массу всегда хочется сохранить свежей и питательной. **Пресс-подборщик тюковый TUKAN** создан с этой целью: он подбирает валки сена естественных и сеяных трав или соломы, прессует травяную массу в прямоугольные тюки и обвязывает их шпагатом. Процесс работы автоматизирован, что снижает утомляемость механизатора, широкий перечень настроек облегчает адаптацию машины к изменяющимся условиям уборки, а комплекс защитных механизмов убережет пресс-подборщик от существенных повреждений и простоев, ведущих к финансовым потерям.

Модель TUKAN HP расширяет возможности прессования. Усиленный редуктор с повышенным запасом прочности обеспечивает надежную и бесперебойную работу даже в условиях стабильно высоких нагрузок. Камера прессования так же рассчитана на высокий уровень нагрузок: механизм изменения плотности тюков воздействует на массу со всех четырех сторон, обеспечивая прессование ровных плотных тюков. Великолепное копирование рельефа поля обеспечивается дополнительным вторым копирующим колесом подбирающего механизма, способствующим исключительному подбору массы.

Для большего комфорта использования доступны **модификации TUKAN Luxe и TUKAN HP Luxe**, которые включают: электронный счетчик тюков, вентилятор обдува узловязателей, фонарь для работы в темное время суток, датчик обрыва нити, а также дистанционный пульт контроля работы.

Основные особенности

Высокая производительность



Высокая эффективность

TUKAN отлично подходит для прессования как соломенной массы, так и сена, позволяя формировать тюки с плотностью до 230 кг/м^3. Для условий работы со стабильно высокими нагрузками эффективно справляется Tukan HP с усиленным редуктором.



Защита по всем направлениям

Применение ряда конструктивных решений, таких как ременной привод подборщика, срезные элементы, а так же предохранительные устройства и механизмы обеспечивают всестороннюю защиту машины в случае возникновения аномальных ситуаций на поле. Таким образом исключаются повреждение многочисленных узлов, возможные простои и незапланированные финансовые потери.

Комфортная эксплуатация



Обслуживание без проблем

Конструкция пресс-подборщика выполнена таким образом, чтобы обслуживание не требовало применения специального инструмента и большой трудоемкости. Поддержание пресс-подборщика в рабочем состоянии не требует существенных затрат времени и сил.



Комфорт в работе

Наличие пульта дистанционного контроля (доступно только для TUKAN Luxe/TUKAN HP Luxe) позволяет осуществлять контроль за работой пресс-подборщика из кабины трактора и сосредоточиться на управлении трактором.



Управление подборщиком гидроцилиндром


Перевод из рабочего в транспортного положение и наоборот осуществляется с помощью гидрораспределителя из кабины трактора. Это позволяет снизить трудоемкость работ, связанных с переездами.

Совершенство в деталях



Командная работа

Сочетание мощного редуктора, производительного подбирающего механизма, высокоскоростного поршня (до 88-100 ходов /мин в зависимости от модели), прочной прессовальной камеры и проверенного временем обвязывающего механизма обеспечивает высокие показатели производительности и отменную надежность в течение продолжительного периода времени.

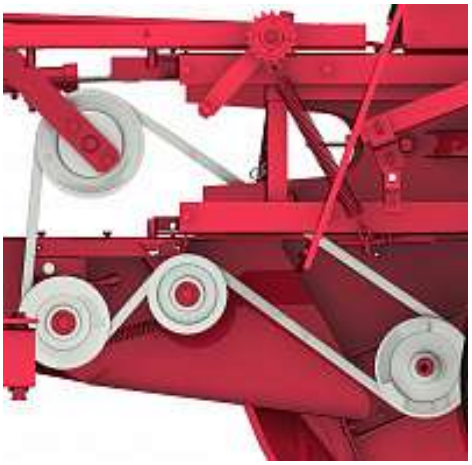

Эффективный подбирающий механизм

Валок подхватывается подбирающим механизмом, приводимым в работу через ременную передачу. Такая схема предельно проста в обслуживании, но при этом уверенно справляется с поставленной задачей и надежно защищает узел от пиковых нагрузок. Нормализатор, установленный на подбирающем механизме, позволяет избежать забиваний при работе с пересушенной массой.



Обвязывающий механизм

Проверенный временем обвязывающий механизм обеспечивает надежную и бесперебойную работу вне зависимости от типа массы, плотности прессования и выбранной длины тюка. Прост в обслуживании и настройках, надежен в эксплуатации.

Технические характеристики

Пресс-подборщик тюковый

Модификация	TUKAN 1600	TUKAN 1900 LUXE	TUKAN HP	TUKAN HP LUXE
Тип	Полуприцепной			
Ширина захвата до, м	1.6	1.9	1.6	1.9
Рабочая скорость до, км/ч	7			
Габариты поперечного сечения тюка (ширинавысота), мм	460370			

Диапазон регулировки длины тюка, мм	500-1300			
Масса тюка (влажность массы 10-24%, плотность прессования 120-230 кг/м³), кг	10-50			
Производительность (масса влажностью 20-22%, рабочая скорость 7 км/ч, длина гона 300м) до, га/ч	10			
Потребляемая мощность, кВт, не более	20-40			
Частота вращения ВОМ, об/мин	540			
Габаритные размеры транспортные, мм - длина - ширина - высота	4650 2410 1930		5040 2450 2146	
Габаритные размеры рабочие, мм - длина - ширина - высота	5300 2410 1930		5690 2590 2146	
Масса, кг	1650	1700	1750	1750
Выгрузное устройство			-	
Загребное колесо	○	●	○	●
Комплект увеличения плотности прессования для работы с соломой и пересушенным сеном	○		●	
Вентилятор обдува узловязателей, датчик обрыва шпагата, фонарь для работы в темное время суток	-	●	-	●
Центральное опорно-копирующее колесо	-		●	

Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.

Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения